


积层贴片平衡器

5.0GHz W-LAN用


RoHS指令对应产品

HHM 系列 HHM1562B


形状・尺寸

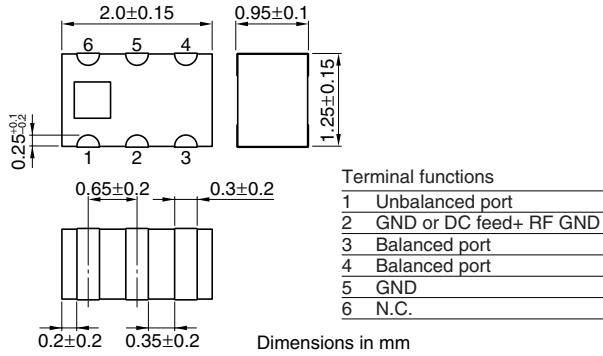

电路图

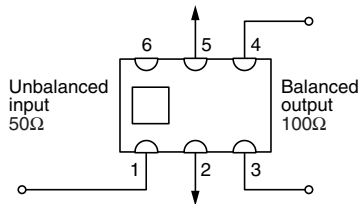

推荐印刷电路板图样

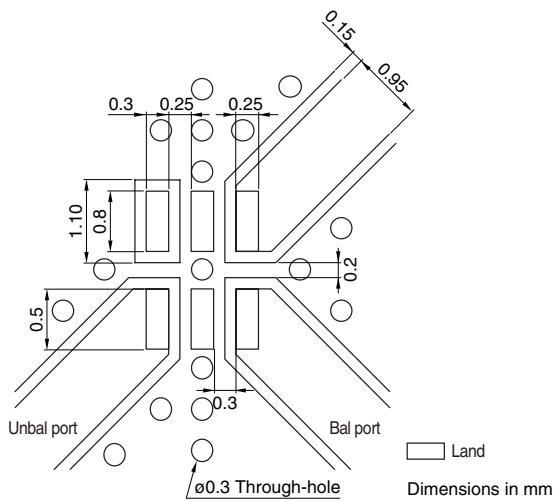

Line width be designed to match 50Ω characteristic impedance depending on PCB material and thickness.

电气特性

不平衡阻抗	50Ω	
平衡阻抗	100Ω	
频率范围	5150 to 5875MHz	
不平衡端口回波损耗	10dB min.	
相位差	180±10deg.	
电平差	0±2.0dB	
插入损耗	1.0 max.	
温度范围	工作时	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C
包装形式・包装个数	2000个/卷	


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


频率特性

Unbalance 50Ω/Balance 100Ω


回波损耗

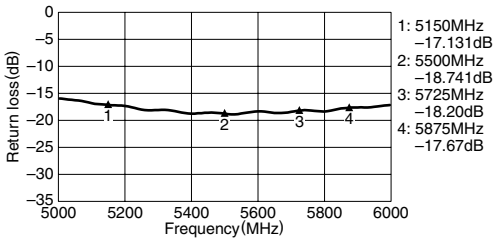

AMPLITUDE BALANCE

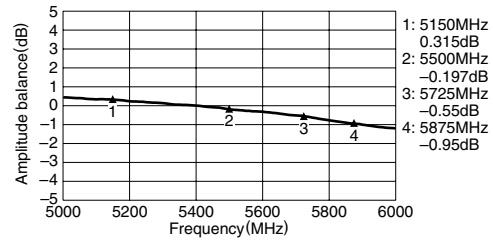

插入损耗

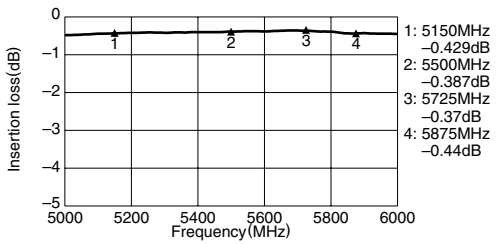

PHASE BALANCE

