


# 积层贴片定向耦合器

## DCS-PCS/Tx用


RoHS指令对应产品

HHM系列 HHM2621C3


### 形状・尺寸

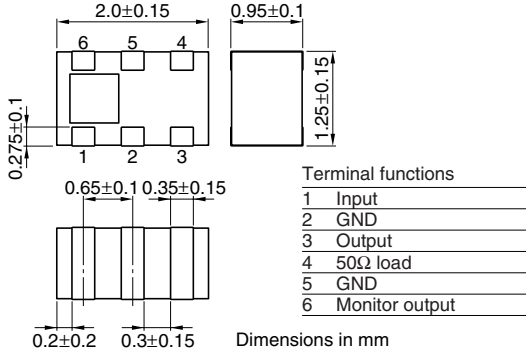

### 电路图



### 推荐印刷电路板图样

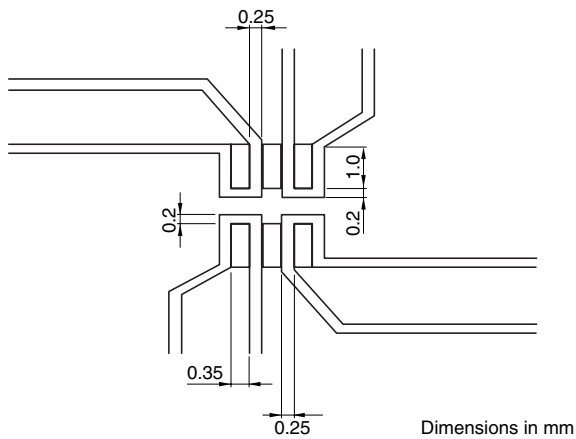

This width is 50Ω.  
CPW for 0.6mm thick Teflon substrate.

### 电气特性

耦合度	[1710 to 1910MHz]	-14.0±1.0dB
	[1710 to 1910MHz]	25dB min.
隔离	[3420 to 3820MHz]	13.5dB min.
	[5130 to 5730MHz]	13.5dB min.
VSWR	[1710 to 1910MHz]	1.5dB max.
插入损耗	[1710 to 1910MHz]	0.65dB max.*1
	[1710 to 1910MHz]	0.70dB max.*2
衰减量	[3420 to 3820MHz]	27dB min.
	[5130 to 5730MHz]	25dB min.
温度范围	工作时	-40 to +85°C
	保存时	-40 to +85°C


\*1 25°C

\*2 工作温度


● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。


### 频率特性 耦合器

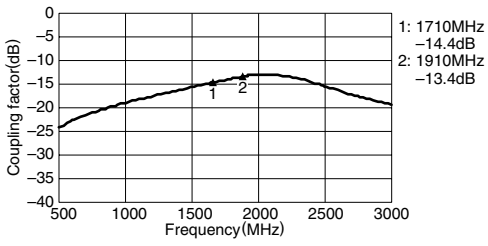

### 插入损耗

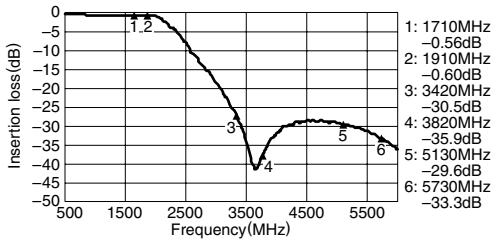

### 隔离

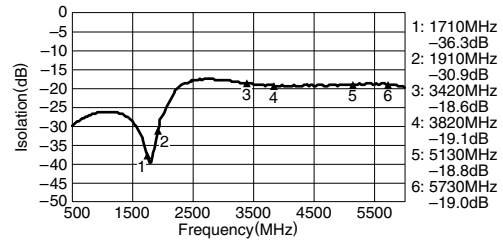

### VSWR

