

磁头

VTR用


RoHS指令对应产品

适用于各 VTR 厂家通过恒压电路实现偏压电流免调整化的磁头。

特点

- 是阻抗偏差小的磁头。

形状・尺寸

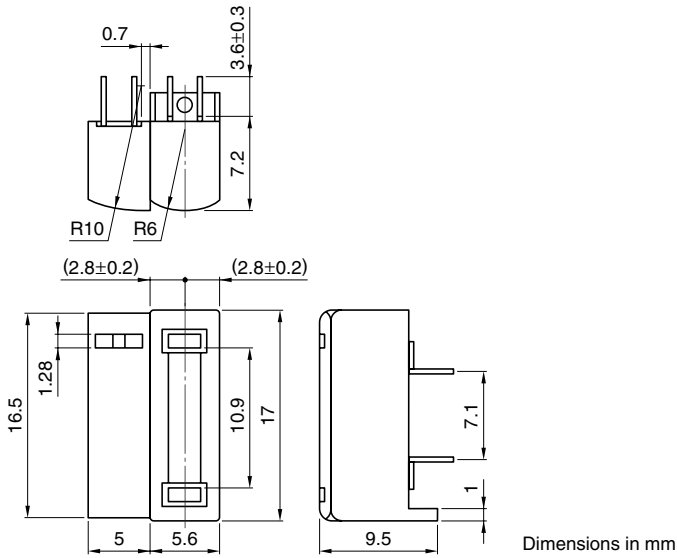

用途

1/2寸VTR用

主要规格

阻抗 (kΩ)	[1kHz]	1.25			
	[70kHz]	56			
测试速度 (cm/s)		3.34	2.34	1.67	1.11
偏压电流 Erms(V)		18	18	18	18
信号电流 (μA)		35	35	35	35
录放灵敏度 (dBV)		-66.5	-67	-68	-70.5
录放频率特性 (dB)	[8kHz/1kHz]	+1	-5	—	—
	[5kHz/1kHz]	—	—	-4.5	-13

测试带：TDK AVILYN T-120



● RoHS 指令的对应：表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外，未使用铅，镉，汞，六价铬及特定溴系难燃剂 PBB，PBD 等。

· 记载内容，在没有予告的情况下有可能改进和变更，请予以谅解。